

## HDS 7/16 C

HDS 7/16 C är vår minsta trefas hetvattentvätt. Eco-efficiency-läge för miljövänlig och ekonomisk drift. Användarvänlig med ett vrede, integrerade tankar, steglös tryck- och flödesreglering. Maskinen är utrustad med nya EASY!Force och EASY!Lock.



Made in Germany



### Beställningsnummer

1.173-900.0

- Ekonomiskt Eco-läge
- Enkelt start och stopp vred
- Kraftfull trefasmotor

### Tekniska data

EAN-kod		4054278167909
Nätspänning	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Flödeshastighet	l/h	270 - 660
Working pressure	bar / MPa	30 - 160 / 3 - 16
Temperatur (inmatning 12° C)	°C	Max. 80
Effekt	kW	4,7
Förbrukning av värmeolja eller bränsle, full last	kg/h	4,1
Förbrukning eldningsolja, ekoeffektivitet	kg/h	3,3
Elkabel	m	5
Bränsletank	l	15
Vikt (med tillbehör)	kg	98
Vikt inkl. förpackning	kg	106,8
Mått (L x B x H)	mm	1060 x 650 x 920

Denna maskin kräver utbildning

### Utrustning

Spolhandtag		EASY!Force Advanced
Högtrycksslang	m	10
Spolrör	mm	1050
Power nozzle		■
SDS-System		■
Start-/stoppautomatik		■
Integrerad bränsle- och rengöringsmedeltank		■

■ Ingår i standardutrustningen



## Ekonomisk

- ecoefficiency-läge. Ekonomisk och miljövänlig, även under längre tids användning.
- Minskar bränsleförbrukningen och CO<sub>2</sub>-utsläppen med 20%.
- Exakt dosering av rengöringsmedel med sköljfunktion.



## Användarvänlig

- Enkel hantering med ett reglage.
- Stor tanköppning med påfyllningsrör.
- Rengöringsmedelstank och bränsle kan fyllas på från utsidan.



## Förvaring

- Läsbart förvaringsfack för munstycken, verktyg m.m.
- Förvaringskrokar till elsladd och högtrycksslang.
- Integrerad spolrörshållare för enkel transport.

## TILLBEHÖR TILL HDS 7/16 C 1.173-900.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
<b>SPOLHANDTAG</b>				
<b>Spolhandtag med Softgrip-inlägg</b>				
EASY!Force Advance - spolhandtag	1	4.118-005.0	EASY!Force-spolhandtaget utnyttjar högtrycksstrålens rekyl och reducerar den kraft som användaren brukar till noll. Det nya Easy!Force handtaget är direkt kompatibelt med EasyLock slangar. Har man en slang med invändig hona M22 eller en hane/stolpe som är 11mm som behövs adapter emellan.	■
EASY!Force ombyggnadssats 1 - från högtrycksslang	2	4.111-050.0	För eftermontering av befintlig högtrycksslang på Kärchers högtryckstvättar: EASY!Force ombyggnadssats 1 med EASY!Force spolhandtag, spolrör och alla adapterar fram till munstycket.	□
EASY!Force ombyggnadssats 2 - från maskin	3	4.111-051.0	Utvecklad för eftermontering på befintliga högtryckstvättar från Kärcher: EASY!Force ombyggnadssats 2 med EASY!Force spolhandtag, spolrör, högtrycksslang och alla nödvändiga adapterar.	□
EASY!Force ombyggnadssats 3 - spolhandtag	4	4.111-052.0	Kompatibel med befintlig högtrycksslang och spolrör: EASY!Force ombyggnadssats 3, inkl. EASY!Force spolhandtag och alla nödvändiga adapterar för uppgradering av din högtryckstvätt.	□
<b>EasyPress-spolhandtag</b>				
Servokontroll, 750 l/h - 1100 l/h	5	4.118-008.0	Servostyrning av tryck och vattenflöde 750-1100 l/h. Sitter på spolhandtaget. Direkt kompatibelt med Easy!Force handtaget. Har du ett handtag med M22 gänga heter servokontrollen 4775-4700.	□
<b>SPOLRÖR</b>				
<b>Vridbart spolrör</b>				
Spolrör, 1050 mm, Vridbart	6	4.112-000.0	Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6600. Spolrör går ej att förlänga.	■
LED-belysning för spolrör	7	2.680-002.0	Kraftigt, lätt LED-arbetsljus för direkt montering på spolröret till EASY!Force högtrycksspolhandtaget. Bättre sikt i ogynnsamma ljusförhållanden i upp till 5 arbetstimmar.	□
Spolrör, 250 mm, Vridbart	8	4.112-027.0	Spolrör i rostfritt stål. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6670. Spolrör går ej att förlänga.	□
Spolrör, 600 mm, Vridbart	9	4.112-007.0	Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6640. Spolrör går ej att förlänga.	□
Spolrör, 840 mm, Vridbart	10	4.112-006.0	Spolrör i rostfritt stål med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. Har du handtag med M22 gänga ta istället 4760-6630. Spolrör går ej att förlänga.	□
Spolrör, 2050 mm, Vridbart	11	4.112-021.0	2050 mm spolrör i rostfritt stål (manuell koppling) med ergonomiskt handtag för skydd och enkel användning. Vridbart 360° under tryck.	□
Spolrör förlängare, 1000 mm	12	4.112-048.0	Spolrörsförlängare med EASY!Lock-koppling. Längd 1 000 mm.	□
<b>Dubbelspolrör</b>				
Dubbel spolrör, 960 mm	13	2.112-016.0	Steglöst reglerbart arbetstryck direkt på handtaget.	□
<b>Vinkelspolrör</b>				
Spolrör böjt för WC, rännor, EASY!Lock	14	4.112-029.0	WC- och rännospolrör i rostfritt stål. Specialutförande för effektiv, hygienisk rengöring av takrännor och toalettstolar. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör

## TILLBEHÖR TILL HDS 7/16 C 1.173-900.0



	Beställningsnummer	Beskrivning	
<b>SPOLRÖR</b>			
<b>Flexibelt spolrör</b>			
Flexibelt spolrör, 1050 mm	15	4.112-035.0	Steglöst justerbar vinkling, från 20° till 140°. Speciellt lämpad för att rengöra svåråtkomliga ytor, t.ex. tak, takrännor, hjulhus, underreden på fordon. EASY!Lock anslutning mot handtag och munstycke. <input type="checkbox"/>
Högtryckskoppling ledad	16	4.112-057.0	För svåråtkomliga ställen: Böjbar led för högtrycksspolrör med steglös vinkeljustering upp till 120°. Monteras enkelt direkt på högtryckstvättens spolrör. <input type="checkbox"/>
<b>Underspolningsrör</b>			
Underspolningsrör, 700 mm, EASY!Lock	17	4.112-032.0	Underspolningsspolrör i rostfritt stål för effektiv och enkel rengöring av underrede och hjulhus. Spolröret har EASY!Lock anslutning. För M22-handtag krävs adapter. Munstycke ingår ej utan väljs efter vattenflöde. För underredstvätt brukar man välja ett 40 gradigt munstycke. <input type="checkbox"/>
<b>Extra handtag</b>			
Additional handle for EASY!Lock spray lances	18	4.321-380.0	Extrahandtag för Easy!Lock spolrör. <input type="checkbox"/>
<b>SUPERPOWERMUNSTYCKE</b>			
<b>Superpowermunstycke 25° spridningsvinkel</b>			
Power nozzle (kraftmunstycke) 25°, 040	19	2.113-021.0	Flatstrålemunstycke med 25° spridningsvinkel 040, för hårt sittande smuts och fläckar. Munstycket har EasyLock anlutning så det krävs adapter om du har spolrör med M18 gänga. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Högtrycksmunstycke 0° spridningsvinkel</b>			
Power nozzle (kraftmunstycke) 0°, 040	20	2.113-001.0	Punktstråle för borttagning av extra hårt sittande smuts. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, M18 gänga kräver adapter 4111-0350. <input type="checkbox"/>
<b>Högtrycksmunstycke 40° spridningsvinkel</b>			
Power nozzle (kraftmunstycke) 40°, 040	21	2.113-003.0	40 gradigt flatstrålemunstycke med EasyLock anlutning, för när du behöver tvätta känsliga ytor. Den breda spridningen gör detta till ett lämpligt munstycke för exempelvis underredstvätt. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock. <input type="checkbox"/>
<b>HÖGTRYCKSSLANGAR</b>			
<b>Longlife 400 med anslutning i båda ändrar</b>			
Högtrycksslang, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	22	6.110-035.0	10 m högtrycksslang (ID 6) med EASY!Lock skruvkoppling i bägge ändrar. 250 bar, ANTI!Twist. <input checked="" type="checkbox"/>
Högtrycksslang, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	23	6.110-041.0	Enastående värde och basutrustning: högtrycksslang, (ID 10), 10 m lång, för tryck upp till 220 bar. <input type="checkbox"/>
Högtrycksslang, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	24	6.110-031.0	Högtrycksslang 10 m, med EASY!Lock skruvkoppling i båda ändrar, DN 8/155 °C/315 bar. ANTI!Twist <input type="checkbox"/>
Högtrycksslang, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	25	6.110-032.0	Högtrycksslang 20 m, med EASY!Lock skruvkoppling i båda ändrar, DN 8/155 °C/315 bar. ANTI!Twist <input type="checkbox"/>
<b>Longlife 400 med kopplingar på båda sidor</b>			
Högtrycksslang Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	26	6.110-024.0	Högtrycksslang 1,5 m, DN 8, EASY!Lock i bägge ändrar för när du exempelvis vill ha en kort anslutning mellan en maskin och vägghängd vinda. Enbart direkt kompatibel med Easy!Force maskin samt EASY!Lock vinda. <input type="checkbox"/>
Högtrycksslang Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	27	6.110-038.0	Högtrycksslang Longlife 10m ID8, 400bar, EASY!Lock koppling i ena änden/11mm stolpe även kallad AVS i andra, ANTI!Twist <input type="checkbox"/>
Högtrycksslang Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	28	6.110-027.0	20 m, Longlife kvalitet, DN 8/155°C/400 bar. EASY!Lock-skruvkoppling i båda ändrar och ANTI!Twist. Godkänd för tryck upp till 400 bar. <input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen  Passande tillbehör



## TILLBEHÖR TILL HDS 7/16 C

### 1.173-900.0



	Beställningsnummer	Beskrivning	
<b>STROMGENERATOR</b>			
PGG 8/3	29	1.042-209.0 PGG 8/3 kraftfull synkrongenerator på 7 kW. För oberoende strömförsörjning via AC och trefasström på byggarbetsplatser, inom jordbruket eller vid arbete i offentliga miljöer.	<input type="checkbox"/>
<b>OGRÄSKONTROLL</b>			
WR 50, ogräsborttagare inkl. hjulvagn, 500 mm, EASY!Lock	30	2.114-013.0 Effektiv borttagning av ogräs. Direkt kompatibel med EASY!Lock-spolrör. Koppla din WR 50 till hetvattentvätten så kan du ta bort ogräs smidigt. Den medföljande munstycksadaptern säkerställer optimalt vattenflöde till den 50 cm breda munstycksstäng. Munstycken ingår ej utan väljs efter vattenflöde.	<input type="checkbox"/>
WR 20	31	2.114-014.0 Effektiv borttagning av ogräs. Direkt kompatibel med EASY!Lock-spolrör. Koppla din WR 20 till hetvattentvätten så kan du ta bort ogräs smidigt. Den medföljande munstycksadaptern säkerställer optimalt vattenflöde till den 20 cm breda munstycksstäng. Munstycken ingår ej utan väljs efter vattenflöde.	<input type="checkbox"/>
WR 100	32	2.114-015.0 Snabb och bekväm ogräsborttagning: WR 100 ogräsborttagare med chassi, 100 cm bred munstycksstäng och integrerad munstycksadapter för användning med hetvattentvättar.	<input type="checkbox"/>
WR 10	33	2.114-016.0 Använd tillsammans med en hetvattentvätt möjliggör WR 10 ogräsborttagare snabb och noggrann ogräsborttagning. Med 10 cm spolvägg och munstycksadapter.	<input type="checkbox"/>
<b>SNABBKOPPLING</b>			
Snabbkoppling hona till handtaget, EASY!Lock	34	2.115-000.0 För snabbt byte mellan olika spolrör/tillbehör. Du sätter den på handtaget och har en snabbkoppling hane art nr 2115-0010 som du sätter på spolröret. Detta är för EASY!Lock. För M22 är det art nr 6401-4580 och 6401-4590	<input type="checkbox"/>
Snabbkoppling hane till handtaget, EASY!Lock	35	2.115-001.0 För snabbt byte mellan olika spolrör/tillbehör. Du sätter den på spolröret och har en snabbkoppling hona art nr 2115-0000 som du sätter på handtaget. Detta är för EASY!Lock. För M22 är det art nr 6401-4580 och 6401-4590	<input type="checkbox"/>
<b>FAT- OCH BEHÅLLARRENGÖRING</b>			
Add-on kit mud sucker	36	2.641-798.0	<input type="checkbox"/>
<b>RÖKGASRÖR</b>			
Avgasstos 150MM 66X119, D 149	37	4.656-149.0 Anslutningsdel med dragdämpare för anslutning av rökgasledning (del för HDS-brännare för anslutning till ett skorstenssystem).	<input type="checkbox"/>
Avgasstos 200 MM 66x119, D199	38	4.656-080.0 Diameter 200 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>ROTOJETMUNSTYCKEN</b>			
<b>Rotojet, ej reglerbart</b>			
Rotojet, stor, 040	39	4.114-041.0 Rotojetmunstycke med roterande punktstråle för tio gånger bättre rengöringskraft. Keramiskt munstycke och keramiska lager för lång livslängd. Med max. 300 bar/85°C vilket gör att det går att använda även på HDS tvättar. EASY!Lock anslutning gör den direkt kompatibel med spolrör som har EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
<b>ÄNGSTRÄLEMUNSTYCKE/MUNSTYCKSSKYDD/VÄXELMUNSTYCKE</b>			
<b>Ängsträlemunstycke</b>			
Ängmunstycke 40°, 045	40	2.114-001.0 Munstycke med EasyLock anslutning. Storleken du behöver på munstycket avgörs av vattenflödet på maskinen. 045 passar de med ca 700l/h	<input type="checkbox"/>
<b>MUNSTYCKSFÖRSKRUVNING/DISTANS</b>			
<b>Munstycksförskruvning</b>			
Munstycksskydd EasyLock	41	4.112-011.0 Munstycksskydd EasyLock. För att hålla superpowermunstycket på plats. Till EasyLock spolrör. För M18 gånga ta art nr 5401-2100	<input type="checkbox"/>
<b>RÖRRENGÖRING</b>			
<b>Rörrengöringsslang</b>			
Rörrensslang 10m, ID 6, 250 bar, EASY!Lock	42	6.110-046.0 10 m rörrengöringsslang som är en väldigt flexibel. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen    □ Passande tillbehör

## TILLBEHÖR TILL HDS 7/16 C 1.173-900.0



	Beställningsnummer	Beskrivning		
<b>RÖRRENGÖRING</b>				
<b>Rörrengörings slang</b>				
Rörrengörings slang ID 6	43	6.110-008.0	Extremt smidig högtrycksslang för rörrengöring (gånganslutning för munstycke R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Rörens slang 30m, 250 bar EASY!Lock	44	6.110-047.0	30 m rörrengörings slang. EASY!Lock anslutning vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Force handtag. Har du handtag med M22 gänga så behövs Adapter 3 4111-0310 emellan.	<input type="checkbox"/>
<b>Rörrengöringsmunstycke</b>				
Rotojetmunstycke för rörrengöring D21/040	45	4.765-001.0	Den framåtlutande roterande punktstrålen tar bort svår smuts. De tre bakåtlutande strålarna ger rätt framåtrörelse och är enkla att hantera.	<input type="checkbox"/>
Rotojetmunstycke för rörrengöring D30/040	46	4.765-004.0		<input type="checkbox"/>
Rörrensmunstycke för enfas 055, 3 strålar bak 30°, D 16 mm	47	5.763-015.0	Rörrengöringsmunstycke 16 mm i diameter, med invändig gänga. För miljövänlig rengöring av stopp i avlopp och rör. Tre bakåtriktade strålar som driver munstycket framåt. Bra för en-fas maskiner.	<input type="checkbox"/>
Rörrensmunstycke för trefas 060, 3 strålar bak 30°, 1 stråle fram, D 16 mm	48	5.763-016.0	Rörrengöringsmunstycke 16 mm i diameter, med invändig gänga. För miljövänlig rengöring av stopp i avlopp och rör. Tre bakåtriktade strålar samt en framåtriktad stråle. Bra för tre-fas maskiner. En-fas maskiner är för svaga för att orka driva det fram pga den framåtriktade strålens rekylkraft.	<input type="checkbox"/>
<b>GOLV- OCH YTRENGÖRARE</b>				
<b>Yt rengörare FRV 30</b>				
Vaccuumkopp för att fästa slang FRV	49	2.642-528.0	Vaccuumkopp för att fästa slang 4440-9380 på FRV 30	<input type="checkbox"/>
<b>Yt rengörare FR 30 ME</b>				
Yt rengörare FR 30 ME Easy Lock	50	2.111-013.0	FR 30 ME är en yt rengörare i rostfritt med 300 mm i diameter som klarar 250 bar, 1300 l/h, 85 °C. Roterande arm med två powermunstycken ger en rengöringsförmåga som är tio gånger större än konventionella metoder. OBS! munstycken ingår ej. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, M18 gänga kräver adapter 4111-0350 emellan.	<input type="checkbox"/>
<b>Yt rengörare FR 50</b>				
Yt rengörare FR 50 ME Easy Lock	51	2.111-023.0	FR 50 är en yt rengörare i rostfritt med hela 500 mm i diameter. Roterande arm med två powermunstycken ger en rengöringsförmåga som är tio gånger större än konventionella metoder. Observera att munstycken ingår ej. Direkt kompatibel med spolrör som har EasyLock, vid M18 gänga behövs adapter 4111-0350.	<input type="checkbox"/>
<b>Maskinspecifik munstyckssats</b>				
Munstyckssats för FR, 650 l/h - 850 l/h	52	2.639-187.0	Munstyckssats med 2 munstycken för FR yt rengörare. Dessa passar maskiner med 650 till 850 l/h i vattenflöde. Exempelvis HDS 698, 7/16 och 8/18.	<input type="checkbox"/>
<b>Maskinspecifika munstycken för FRV</b>				
Munstyckssats för FRV, 045	53	2.642-432.0	Kärcher munstyckssats till yt rengöraren FRV 30 med två powermunstycken och ett venturimunstycke. 045 passar till maskiner med ca 800l/h i vattenflöde	<input type="checkbox"/>
<b>FRV 30 Me yt rengörare</b>				
FRV 30 Me yt rengörare	54	2.111-012.0	Tack vare automatisk uppsugning av smutsvatten gör den rostfria yt rengöraren FRV 30 Me rengöringen effektivare både inom- och utomhus. Hetvattenrengöring upp till 85 °C.	<input type="checkbox"/>
Förlängningsslang 5 m, till FRV 30 och 50 ME	55	4.441-040.0	Förlängningsslang 5 m, till FRV 30 och 50 ME. Är inklusive anslutningsadapterar.	<input type="checkbox"/>
<b>FOAM-SYSTEM</b>				
<b>Skummunstycke</b>				
Skumlans Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h	56	4.112-064.0	Utvecklad för Kärcher högtryckstvättar utan servo control: Skumlans Advanced 2 imponerar med en huvudkropp tillverkad av Eco brass för användning även med aggressiva rengöringsmedel.	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

## TILLBEHÖR TILL HDS 7/16 C 1.173-900.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
<b>FOAM-SYSTEM</b>				
<b>Skummunstycke</b>				
Skumlans DUO Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h	57	4.112-068.0	DUO Advanced 2 skumlans har direktväxling mellan utläggning och högtrycksrengöring. Passar Kärchers högtryckstvättar med ett flöde mellan 700 och 800 l/h som inte har servokontroll.	<input type="checkbox"/>
Skummunstycke Basic 2, 700 l/h - 800 l/h	58	4.112-054.0	Nyutvecklad, mycket robust Basic 2 skummunstycke speciellt för högtryckstvättar med en vattenkapacitet på 700-800 l/tim. För utmärkt skumkvalitet med halva rengöringsmedelens förbrukning.	<input type="checkbox"/>
1-liters rengöringsmedelbehållare för koppaskumlans basic	59	5.071-414.0		<input type="checkbox"/>
1-liters rengöringsmedelbehållare för koppaskumlans avancerad	60	6.414-050.0	Extra 1-liters behållare för rengöringsmedel för snabbt byte av rengöringsmedel (för skumspolrör 2.112-017.0 och 2.112-018.0).	<input type="checkbox"/>
<b>BLANDARE OCH INJEKTOR</b>				
<b>Rengöringsmedelinjektor</b>				
Rengöringsmedelsejektor (utan munstycke)	61	4.637-032.0	Rengöringsmedelsinjektor för dosering oberoende av högt eller lågt tryck. Ca 15 % max. dosering.	<input type="checkbox"/>
Rengöringsmedelsejektor	62	4.637-033.0	Dosering av rengöringsmedel vis högtryck 3-5 %	<input type="checkbox"/>
<b>Maskinspecifik munstyckesats</b>				
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	63	4.769-011.0	För HD/HDS 750 - 1 000 l/h. Består av munstycksinsats + högtryckspowermunstycke + koppling	<input type="checkbox"/>
<b>Munstyckesats</b>				
Munstycksinsats (till 3.637-001)	64	4.769-003.0	Munstycksinsats för rengöringsmedelsinjektor 3.637-001 för tillsats av rengöringsmedel under högtryck. För högtryckstvättar med ett vattenflöde upp till 1 100 l/h.	<input type="checkbox"/>
	65	4.769-001.0	Munstycksejektor, för lågtryck.	<input type="checkbox"/>
<b>KOPPLINGAR</b>				
<b>Svirvlar</b>				
Svirvel	66	4.111-021.0	Förhindrar att knutar uppstår på högtrycksslangen. Anslutning EasyLock-gänga.	<input type="checkbox"/>
<b>Koppling</b>				
koppling EasyLock för FR/FRV direkt på handtaget	67	4.111-022.0	Koppling TR22 till TR20 innebär att du får en adapter/övergång från EasyLock kopplingen i handtaget till ex en FR eller FRV direkt på servokontrollen dvs. skippa spolröret.	<input type="checkbox"/>
Y-koppling	68	4.111-024.0	Gör det möjligt att ansluta två spolenheter till maskinen. Monteras på högtrycksutloppet.	<input type="checkbox"/>
koppling EasyLock för munstycke direkt på handtaget	69	4.111-038.0	Koppling TR22 till TR20 innebär att du får en adapter/övergång från EasyLock kopplingen i handtaget till ex ett munstycke så du kan sätta det direkt på handtaget.	<input type="checkbox"/>
<b>Adapter EASY!Lock</b>				
Adapter 1, M22 slang - EASY!Lock slang	70	4.111-029.0	Adapter 1 gör så du kan koppla ihop en slang med hona M22 och en EASY!Lock slang. Adaptern är alltså utvändigt M22 och utvändigt EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

## TILLBEHÖR TILL HDS 7/16 C 1.173-900.0



	Beställningsnummer	Beskrivning	
<b>KOPPLINGAR</b>			
<b>Adapter EASY!Lock</b>			
Adapter 2, M22 handtag el maskin - EASY!Lock slang	71	4.111-030.0 Adapter 2 gör bl.a. så du kan koppla ihop en ny EASY!Lock slang med din gamla maskin/handtag. Har du en maskin med M22 gänga och ett handtag med utvändigt M22 gänga så får du ha två styck av denna adapter för att ansluta en EASY!Lock slang.	<input type="checkbox"/>
Adapter 3, M22 handtag - EASY!Lock spolrör	72	4.111-031.0 Adapter 3 gör bl.a. så du kan koppla ihop ett nytt EASY!Lock spolrör eller tryckreglering med ditt gamla M22 handtag. Adaptern har därmed en invändig M22 och en utvändigt EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 4, 11mm hane/AVS - EASY!Lock handtag	73	4.111-032.0 Adapter 4 gör så att du som haft ett handtag med anslutning 11mm hane (art nr 4775-4630), kan byta ut det till ett nytt EASY!Lock handtag. Adaptern är alltså hona för 11mm hane/AVS och invändig EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adapter 5, M22 spolrör - EASY!Lock handtag	74	4.111-033.0 Adapter 5 gör så att du som har köpt en ny EASY!Force tvätt men har kvar spolrör och tillbehör kvar från din gamla maskin kan använda dem till nya tvätten.	<input type="checkbox"/>
Adapter 6, M22 slang - EASY!Lock maskin/handtag	75	4.111-034.0 Adapter 6 gör att du som haft ett handtag med M 22 gänga som du nu vill byta till ett EASY!Force-handtag kan byta ut handtaget och få det kompatibelt med din gamla slang.	<input type="checkbox"/>
Adapter 7, M18 spolrör - EASY!Lock munstycke/tillbehör	76	4.111-035.0 Adapter 7 gör så att du som har ett spolrör med anslutning M 18 gänga längst fram kan använda nya munstycken, yt rengörare eller tvättborstar med EASY!Lock anslutning.	<input type="checkbox"/>
Adapter 8, M18 tillbehör - EASY!Lock spolrör	77	4.111-036.0 Adapter 8 gör så att du som har ett nytt spolrör med anslutning EASY!Lock anslutning längst fram kan använda dina gamla munstycken, yt rengörare eller tvättborstar med M 18 gänga.	<input type="checkbox"/>
Skarvkoppling för att förlänga EasyLock slangar	78	4.111-037.0 Utvändigt EasyLock koppling åt bägge håll så att du kan skarva ihop EasyLock slangar vid förlängning. Mässing med gummiskydd.	<input type="checkbox"/>
ADAPTER för replacement TR22IG-M22AG Er	79	4.111-046.0 Vridbar adapter för anslutning av EASY!Force spolhandtag och högtrycksslangar med M 22 x 1,5-anlutning	<input type="checkbox"/>
<b>SLANGVINDOR</b>			
<b>Tillbehörssats slangvinda</b>			
Slangupprullningssats för HDS kompaktklass, 20 m	80	2.110-010.0 Manuell slangvinda för att sätta direkt på maskin. Tar upp till 20 meter slang. Anslutningsslang ingår med EASY!Lock anslutning för direkt kompatibilitet med EASY!Force maskin. HT-slang slang ingår ej. 11mm hane/AVS-anlutning in i vinda.	<input type="checkbox"/>
<b>Automatisk slangvinda för väggmontage</b>			
Automatisk slangrulle av plast inkl. högtrycksslang, 15 m	81	2.639-257.0	<input type="checkbox"/>
Automatisk slangrulle, pulverlackerat stål / plast, 20 m	82	6.392-074.0	Automatisk slangvinda för 20 m högtrycksslang. Konsolen är i pulverlackerat stål och trumman i plast.
Automatisk slangtrumma av rostfritt stål / syntetmaterial, 20 m	83	6.392-083.0	<input type="checkbox"/>
Automatisk rostfri slangrulle, 40 m	84	6.392-442.0	Automatiska slangvindor för högsta tänkbara säkerhet och komfort vid upp- och avlindning av högtrycksslangar. Kompatibel högtrycksslang, t.ex. best.nr. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1 st. tillbehörssats för slangvinda).

Passande tillbehör




## TILLBEHÖR TILL HDS 7/16 C 1.173-900.0



	Beställningsnummer	Beskrivning		
<b>SLANGVINDOR</b>				
<b>Automatisk slangvinda för väggmontage</b>				
Pulverlackerad svirvel	85	2.639-931.0	Svängfäste för automatisk slangvinda som monteras på väggen. För maximal användningsradie och flexibilitet av högtrycksslangen. Kan roteras 120°. Förzinkat stål.	<input type="checkbox"/>
Svängbar svirvel i rostfritt stål	86	2.641-867.0	Vridbar väggkonsol tillverkad av högkvalitativt stål (för 2.641-866). Möjliggör maximal flexibilitet och smidighet vid arbete med högtrycksslang.	<input type="checkbox"/>
<b>FASAD- OCH SOLPANELRENGÖRING</b>				
<b>Borstar</b>				
Roterande borstvalsdrift	87	4.762-584.0	Hydraulisk drift för roterande rullborstar. För rengöring av fasader eller solenergiinstallationer med våra professionella högtrycksvåttar. Installation på spolrör eller teleskoprör.	<input type="checkbox"/>
Stänkskydd komplett	88	4.762-621.0	Stänkskydd med kardborrefästning för roterande borstvals. Fri sikt över borsten tack vare genomskinlig film, med stänkskydd på samma gång.	<input type="checkbox"/>
Borstvals 500 mjuk	89	4.762-623.0	Mjukt borsttillbehör för användning med hydraulisk drift (4.762-584.0). Idealisk för rengöring av glas- och solenergiinstallationer. Enkelt snabbytessystem och säker montering på drift.	<input type="checkbox"/>
Rulle medel	90	4.762-624.0	Mellanhårt borsttillbehör för användning med hydraulisk drift (4.762-584.0). Lämpar sig för känsliga fasader, folier och tyger. Enkelt och säkert snabbytessystem.	<input type="checkbox"/>
Rulle hård	91	4.762-625.0	Hårt borsttillbehör för användning med hydraulisk drift (4.762-584.0). För grova fasader och uteplatser av sten och trä. Säkert och enkelt snabbytessystem.	<input type="checkbox"/>
Borste hård	92	6.960-133.0	Borste med hård borst för rengöring av industrifasader och golvbeläggningar och borttagning av grov smuts. Enkel installation på teleskoprör eller högtrycksrör från Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Borste medium	93	6.960-134.0	Optimal rengöring av fasader, rulljalousier och textiltyger: borsten med medelhård borst för snabb och enkel fastsättning på teleskoprör eller högtrycksrör från Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Borste mjuk	94	6.960-135.0	För enkel montering på teleskoprör eller högtrycksrör från Kärcher: borste med mjuk borst för djuprengöring av känsliga ytor som glas- eller solenergisystem.	<input type="checkbox"/>
iSolar 800 Advanced	95	6.368-094.0	Det vattendrivna borsthuvudet iSolar 800, 800 mm bred, för vattenflöde 700-1 000 l/h. Med två motroterande borstrondeller och flexibel vinkelled. För solenergianläggningar.	<input type="checkbox"/>
iSolar 400 Advanced	96	6.368-092.0	iSolar 400-borste för vattenflöde 700-1 000 l/h. Den vattendrivna borstrondellen har en arbetsbredd på 400 mm och rengör små till medelstora solenergianläggningar. Perfekt för användning på högt placerade anläggningar.	<input type="checkbox"/>
<b>Teleskopstangen</b>				
TL-lågtrycksadapter	97	4.580-097.0	TL lågtrycksadapter som omfattar kulventil för verktygsfri installation på teleskoprör. Idealisk för applikationer med roterande högtrycksborstar.	<input type="checkbox"/>
Teleskoprör TL 7 F	98	4.762-609.0	Teleskoprör TL 7 F med upp till 7 m räckvidd tillverkat av robust och lätt glasfiber. Med praktiska snabbfästen för enkel indragning och förlängning.	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

## TILLBEHÖR TILL HDS 7/16 C 1.173-900.0

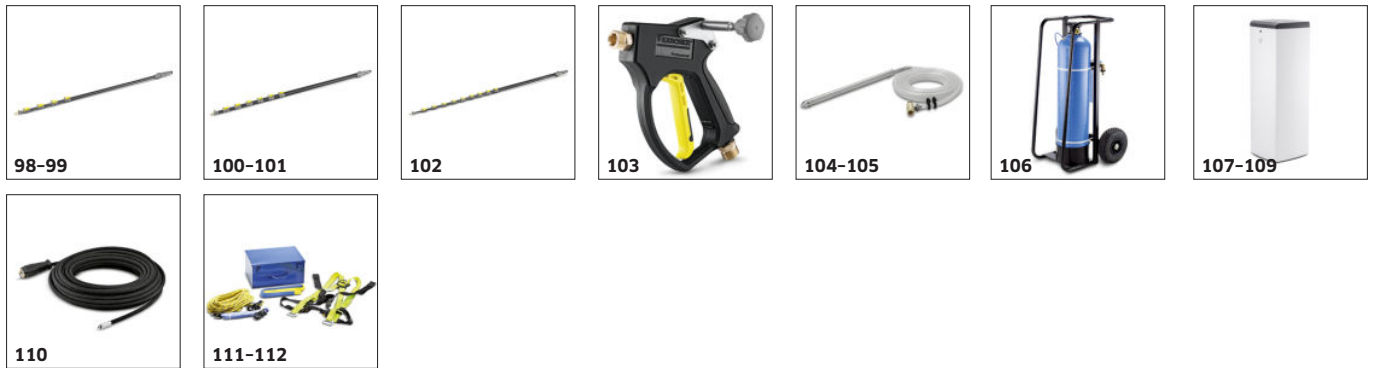

	Beställningsnummer	Beskrivning		
<b>FASAD- OCH SOLPANELRENGÖRING</b>				
<b>Teleskopstangen</b>				
Teleskoprör TL 7 H	99	4.762-610.0	Multifunktionellt hybridteleskoprör TL 7 H tillverkat av styv och lätt kolglasfiberblandning. Teleskopisk tack vare snabbfästen. Upp till 7 m.	<input type="checkbox"/>
Teleskoprör TL 10 H	100	4.762-611.0	Upp till 10 m räckvidd: hybridteleskoprör TL 10 H. Omfattar kolglasfiberblandning och lämplig för multifunktionell användning. Enkel indragning och förlängning tack vare snabbfästen.	<input type="checkbox"/>
Teleskoprör TL 10 C	101	4.762-612.0	Teleskoprör TL 10 C av kolfiber. Med upp till 10 m räckvidd och praktiska snabbfästen. Multifunktionell användning för rengöring av fasader, fönster eller solpaneler.	<input type="checkbox"/>
Teleskoprör TL 14 C	102	4.762-613.0	Maximal styvhet med minsta vikt: teleskoprör TL 14 C tillverkat av kolfiber. Enorm räckvidd på 14 m, multifunktionell användning och enkel att använda tack vare snabbfästen.	<input type="checkbox"/>
Pistol	103	4.775-154.0	TL högtrycksadapter, flexibel högtryckspistol för högtrycksrengöring med teleskopiskrör. Ergonomisk, lätt att installera, lämplig för höger- och vänsterhänta.	<input type="checkbox"/>
<b>Wasserenthärtung</b>				
WS 50	104	6.368-463.0	Den mobila vattenavhårdaren WS 50 förhindrar kalkrester på rena ytor. En speciellt jonbytessharts avlägsnar den upplösta kalken från vattnet.	<input type="checkbox"/>
WS 100	105	6.368-464.0	Den mobila vattenavhårdaren WS 100 förhindrar kalkrester på rena ytor. En speciellt jonbytessharts avlägsnar den upplösta kalken från vattnet.	<input type="checkbox"/>
WS regenereringsstation	106	6.368-465.0	Med regenereringssystemet WS Regenerator kan avhårdningspatronerna i vattenavhårdarna WS 50 och WS 100 backspolas och regenereras med en knapptryckning.	<input type="checkbox"/>
<b>Schläuche</b>				
Slang för iSolar TL 7	107	6.392-978.0	Kvalitativ och flexibel högtrycksslang (med gummibeläggning) för iSolar TL 7. det yttre kitet har extra goda glideegenskaper som gör det lätt att skjuta ut, dra ner det teleskopiska röret.	<input type="checkbox"/>
Slang för iSolar TL 10	108	6.392-977.0	Kvalitativ och flexibel högtrycksslang (med gummibeläggning) för iSolar TL 10. det yttre kitet har extra goda glideegenskaper som gör det lätt att skjuta ut, dra ner det teleskopiska röret.	<input type="checkbox"/>
Slang för iSolar TL 14	109	6.392-976.0	Kvalitativ och flexibel högtrycksslang (med gummibeläggning) för iSolar TL 14. det yttre kitet har extra goda glideegenskaper som gör det lätt att skjuta ut, dra ner det teleskopiska röret.	<input type="checkbox"/>
<b>Fästsatser och adaptrar</b>				
iSolar fallskydd	110	6.988-152.0	Certifierat, personligt säkerhetssystem för takarbete. Innehåll: Glidlås med styrskena, stötdämpning och 15 m kärnmantelrep, sele, förankringslina och stålplåtslåda.	<input type="checkbox"/>
<b>VÅTSANDBLÄSTRING</b>				
<b>Våtsandblästring (utan munstycke)</b>				
Våtsandbläster med mängdreglering EASY!Lock	111	4.115-000.0	Blästerutrustning för när du vill avlägsna rost och gammal målarfärg. Monteras på spolröret vid munstycksinfästningen. Med mängdreglering men UTAN munstycken. Munstycke väljs separat. Detta är EASY!Lock vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Lock spolrör.	<input type="checkbox"/>
Våtsandbläster utan mängdreglering EASY!Lock	112	4.115-006.0	Blästerutrustning för när du vill avlägsna rost och gammal målarfärg. Monteras på spolröret vid munstycksinfästningen. Denna är UTAN mängdreglering och UTAN munstycken. Munstycke väljs separat. Detta är EASY!Lock vilket gör den direkt kompatibel med EASY!Lock spolrör.	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

## TILLBEHÖR TILL HDS 7/16 C 1.173-900.0



		Beställningsnummer	Beskrivning	
<b>VÄTSANDBLÄSTRING</b>				
<b>Munstyckesats till vätsandbläster</b>				
Munstyckessats för vätsandbläster 040	113	2.112-019.0	Munstyckssats med munstycke för vätsandbläster och munstycksinsats (beroende på typ). För perfekta resultat med Kärcher vätsandblästerutrustning. Endast i kombination med vätsandblästerutrustning 4.115-000.0   4.115-006.0.	<input type="checkbox"/>
<b>FAT- OCH BEHÅLLARRENGÖRING</b>				
Fatrenörare BC 14/12	114	2.112-020.0	Munstyckssats med munstycke för vätsandbläster och munstycksinsats (beroende på typ). För perfekta resultat med Kärcher vätsandblästerutrustning. Endast i kombination med vätsandblästerutrustning 4.115-000.0   4.115-006.0.	<input type="checkbox"/>
<b>VATTENANSLUTNING</b>				
<b>Geka-koppling</b>				
Geka-koppling hane 1/2"	115	6.388-461.0	med slangsockel	<input type="checkbox"/>
Geka-koppling hane 3/4"	116	6.388-455.0		<input type="checkbox"/>
Geka-koppling	117	6.388-465.0	Med slangsockel.	<input type="checkbox"/>
Geka-koppling hona invändig gänga 1"	118	6.388-458.0	med hongänga	<input type="checkbox"/>
<b>Sugfilter</b>				
Vattenfilter	119	6.414-956.0	Lämplig för dammar, lagringstankar eller liknande, filterhölje av polyamid, sil av rostfritt stål, maskvidd 800 µm, anslutning R 3/4" och R 1", utan backventil	<input type="checkbox"/>
Sugfilter med backventil, mässing	120	4.730-012.0	Sugfilter i mässing för dammar, förvaringstankar etc. Med backventil.	<input type="checkbox"/>
<b>Finmaskigt vattenfilter</b>				
Add-on kit water filter universal	121	2.637-020.0		<input type="checkbox"/>
Finmaskigt vattenfilter 80 µm. R 3/4" + 1"	122	4.730-102.0	Finmaskigt vattenfilter, 125 µm, max. temperatur 50°C. Skyddar högtrycksvätten från att suga upp smutspartiklar i vattnet. Vattenflöde upp till 1 200 l/h. Anslutning 3/4", med adapter, 1".	<input type="checkbox"/>
Finmaskigt vattenfilter 100 µm. R 1"	123	2.638-270.0	Finmaskigt vattenfilter, 100 µm, max. temperatur 60 °C. Ansluts till högtrycksvätten. Skyddar högtrycksvätten från att suga upp smutspartiklar i vattnet. Vattenflöde upp till 1 200 l/h. Anslutning 1".	<input type="checkbox"/>
<b>Vattenslangar</b>				
Vattentillförselslang NW 13, R 1" / R 3/4"	124	4.440-038.0	NW 13 R1"/R 3/4", upp till 30 °C	<input type="checkbox"/>
Vattentillförselslang NW 19, R 1" / R 3/4"	125	4.440-207.0	NW 19 R1"/R 3/4", upp till 85 °C, för inlopp	<input type="checkbox"/>
<b>TVÄTTBORSTAR</b>				
<b>Påstickbar tvättborste</b>				
Borste till EASY!Lock spolrör	126	4.113-001.0	Denna borste trycks enkelt fast på Easy!Lock spolröret. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör

## TILLBEHÖR TILL HDS 7/16 C 1.173-900.0



127



128

	Beställningsnummer	Beskrivning		
<b>TVÄTTBORSTAR</b>				
<b>Roterande tvättborste</b>				
Roterande borste nylon, 500-800l/h, EASY!Lock	127	4.113-004.0	Den roterande tvättborsten tar skonsamt bort fint damm och trafikfilm från alla ytor. Denna passar 500-800l/h. Har du ett spolrör med M18 gänga behövs adapter 4111-0350 emellan.	<input type="checkbox"/>
Roterande borste naturhår, 500-800l/h, EASY!Lock	128	4.113-003.0	Temperaturbeständig upp till 60 °C	<input type="checkbox"/>

Passande tillbehör